

Alipaine- lappoventtiili

Lappoventtiili on edullinen turva, jolla estetään veden pääsy moottorin sylintereihin. Vesi moottorissa saattaa aiheuttaa kalliita korjaustoimenpiteitä.

- Korroosiovapaa
- Helppo asentaa
- Ei vuoda
- Korkealaatuista muovimateriaalia
- Viisi eri letkukokoa

Tilausnumero

09-47316-01 12 mm letkulle
09-47316-02 16 mm letkulle
09-47316-03 19 mm letkulle


Tilausnumero

09-47316-04 22 mm letkulle
09-47316-05 25 mm letkulle
09-47316-06 Alipaineventtiilin korjaussarja



Asennuspaikan lämpötila ei tulisi ylittää 60°C. Venttiili avautuu 3-5 cm:n vesipatsasta vastaavassa paineessa. Valmistettu meri- ja järvivettä kestävästä materiaaleista. Kestää myös glykoliseoksia asiamukaisina liuoksina. Öljyn ja rasvan pääsyä venttiiliin tulisi estää. Mikäli venttiiliin on päässyt rasvaa, pitää venttiili puhdistaa tai vaihtaa.

Raakavedellä jäähdytetyt moottorit:

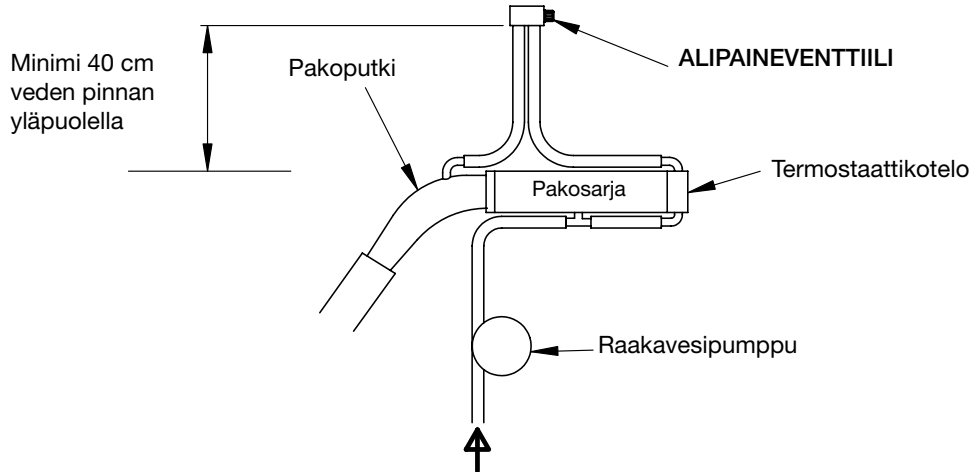

Makeavesijäähdytteiset moottorit:

